

Схема за монтаж на облицовка NOVELLA_17


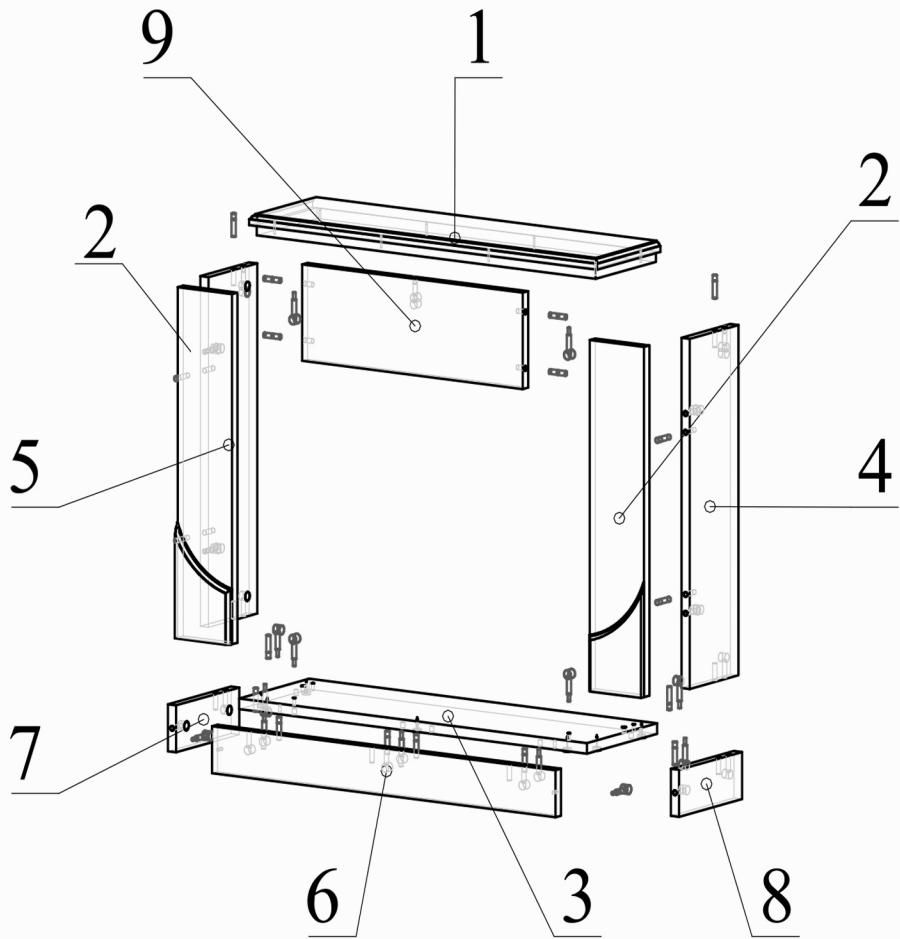


Схема за монтаж на слобока „Минификс“



Слобоката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се свояват отделните елементи.

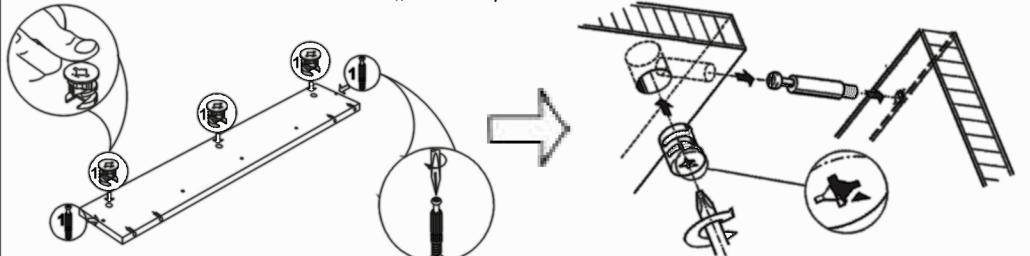


MASOMI
BY ARTFLAME

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.



(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

№	L x W
1	770*208
2	596*120 (2бр)
3	770*230
4	596*160
5	596*160
6	760*80
7	207*80
8	207*80
9	488*164
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 mm.



К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 mm.



К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 mm.



К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 mm.

Забележка:


Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите


Слобока минификс 1 20 бр.	Краче 2 7 бр.	Дибла 8x35 3 18 бр.
Ø5mm Ø15mm		Ø8mm

Схема за монтаж на облицовка NOVELLA_17

1

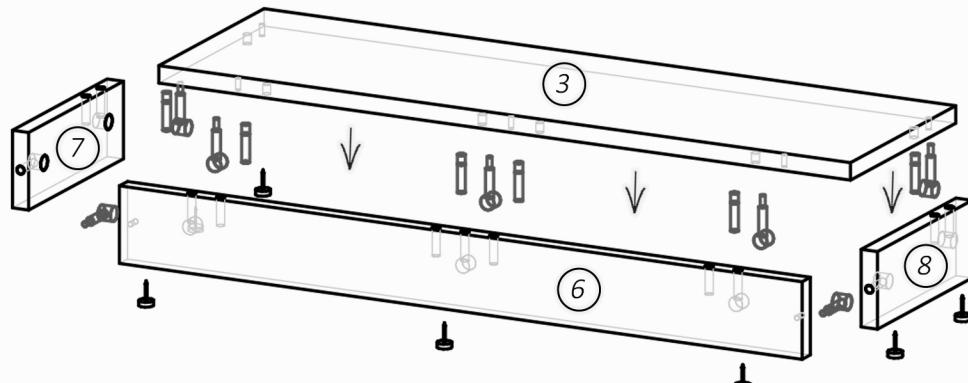

3

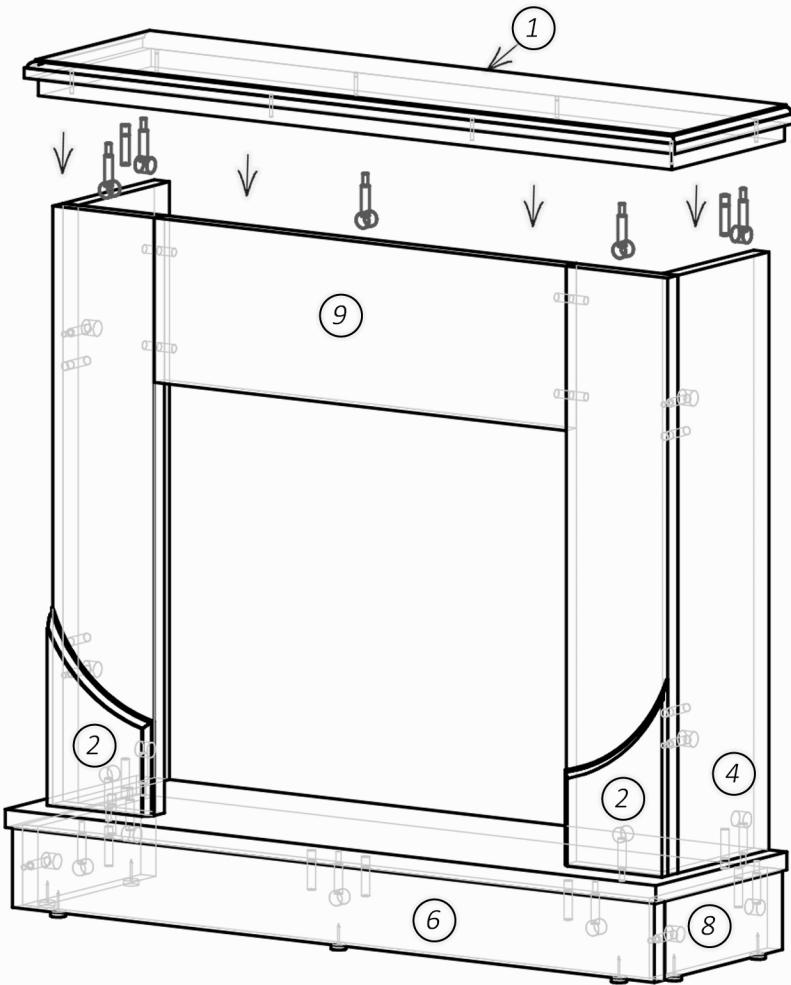

2

